


PESADORA LINEAL MULTICABEZAL

MA 501 series

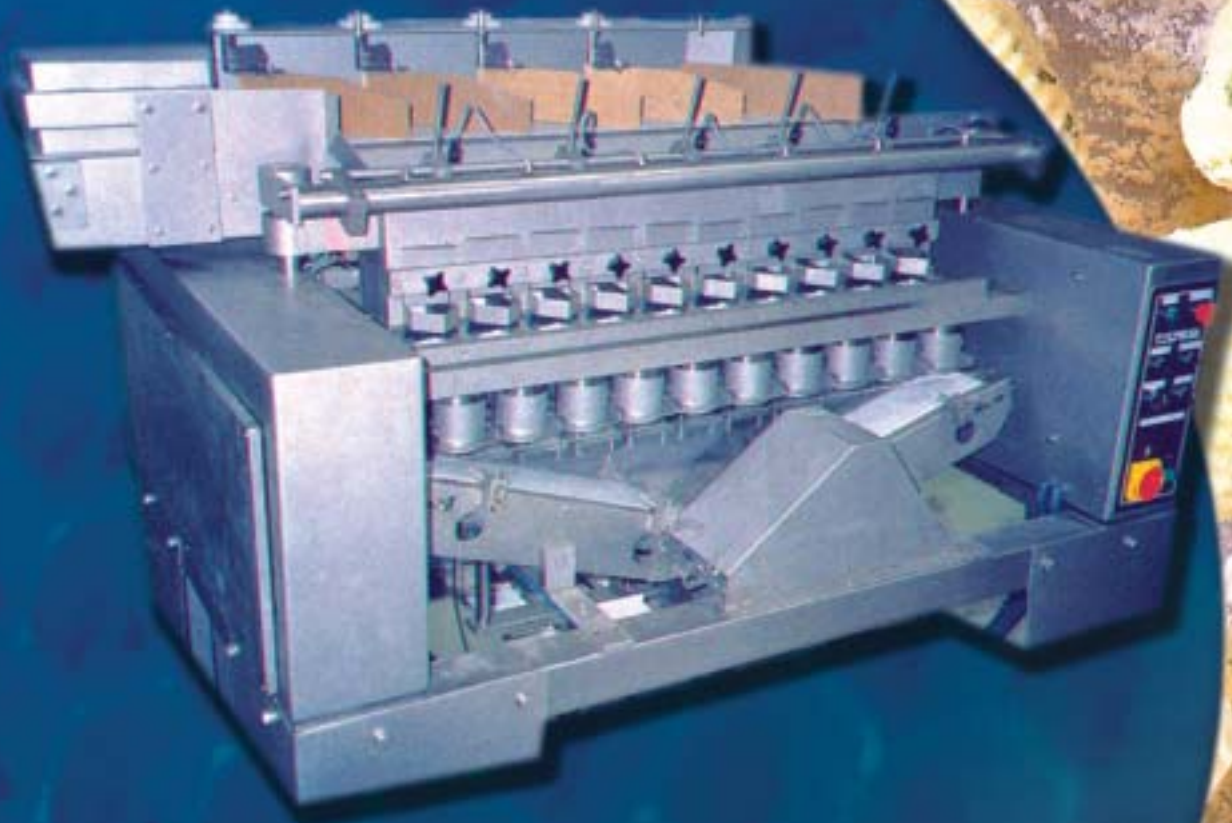

PESADORA LINEAL MULTICABEZAL **MA 501** series

PRODUCTOS



Pesadora asociativa diseñada especialmente para productos adherentes.

RANGOS DE DOSIFICACIÓN

Entre 15 gramos a 500 gramos.
Precisión +/- 1 gr.

CARACTERISTICAS

Cinta distribuidora de producto mediante fotocélulas.
Diseñada para reducir caídas o roturas de producto.
Vibradores montados en línea.
Sistema de asociación de pesos.
Recipientes de peso de extracción rápida.
Células de pesaje en Acero Inoxidable.
Todas las piezas son desmontables para facilitar la limpieza.
Detección de nivel de producto regulable.
Elementos en contacto con el producto fabricados en Acero Inoxidable.
Pantalla táctil Color TFT 10.4".
Armarios electrónicos totalmente estancos.

OPCIONALES

Canales y tolvas en chapa grabada.
Nivel de carga para el control de elevador.
Pies de apoyo o plataforma elevadora.
Elevador.

PRODUITS



Peseuse associative dessinée spécialement pour des produits qui adhèrent avec grande facilité.

RANGS DE DOSIFICATIONS

Dosifications entre 15 grammes a 500 gr.
Précision +/- 1gr.

CARACTERISTIQUES

Transporteur distributeur du produit avec cellules photoélectriques.
Conçue de telle sorte qu'il n'existe pas d'hauteurs ni chutes.
Vibreurs monté linélement.
Système d'association de poids.
Récipients de poids d'extraction rapide.
Célules de pesage en acier Inox
Toutes les parts sont démontables pour faciliter sont nettoyage.
Niveau de goulottes par cellule de détection directe réglable.
Niveau de goulottes par cellule de détection directe réglable.
Écran Tactile Colour TFT 10.4".
Électronique protégé dans des coffres étanches.

OPNIONNELS

Goulottes en tôle gaufré.
Niveau de charge pour le contrôle d'un élévateur.
Pies d'appui ou plate-forme élévatrice.
Élevateur.

PRODUCTS



Multihead Weigher designed especially for sticky products.

RANGE OF DOSIFICATION

Dosifications among 15 grs up to 500 gr.
Precision +/- 1 gr.

FEATURES

Reception belt that distributes the product with photoelectric cells.
Designed to avoid heights or falls, without damage done.
Mounted vibrators in a lineal way.
System weighing association.
Weighing containers of quick extraction.
Loadcells of Satinless-steel.
All the parts of the machine are collapsible to facilitate their cleaning.
Easy adjusment of product level.
All the pieces in contact with the product made in Stainless Steel.
Touch Screen Colour TFT 10.4".
Electrical boxes completly watertight.

OPTIONS

Channels and hoppers in pattern stainless.
Load level control of lifters or conveyer belt.
Support feet or elevating platform.
Elevator.

CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES / FEATURES

Velocidad / Vitesse / Speed	De 25 a 45 ppm
Dimensiones / Dimentions / Dimensions	1600 x 1400 x 1750
Peso / Poids / Weigh	800 Kg
Tensión / Tension / Voltage	380v trifásico
Consumo / Consommation / Consumption	620 va
Aire Air	12 L / min a 6 Kg / cm3
N° Recipientes / Bacs / Buckets	de 10 a 12 bols



WEIGMA
WEIGHING MACHINES

PESADORA LINEAL MULTICABEZAL

ML
series



PRODUCTOS



Todo tipo de productos adherentes o frágiles de longitudes hasta 65 mm.

RANGOS DE DOSIFICACIÓN

Entre 15 gramos a 1000 gramos. Precisión +/- 1 gr.

CARACTERÍSTICAS

Cinta distribuidora de producto mediante fotocélulas
Diseñada para reducir caídas o roturas de producto
Vibradores montados en línea
Sistema de asociación de pesos
Recipientes de peso circulares de extracción rápida
y abertura tipo tajadera para evitar adherencias de producto
Todas las piezas son desmontables para facilitar la limpieza.
Células de pesaje en Acero Inoxidable
Detección de nivel de producto regulable
Pantalla táctil Color TFT 10.4"
Armarios electrónicos totalmente estancos

OPCIONALES

Canales y tolvas en chapa grabada
Nivel de carga para el control de elevador
Pies de apoyo o plataforma elevadora
Elevador

PRODUITS



Plusieurs types de produits adhérents ou fragiles, jusqu'à 65 mm.

RANGS DE DOSIFICATIONS

Dosifications entre 15 grammes jusqu'à 1000 gr.
Précision +/- 1 gr.

CARACTÉRISTIQUES

Transporteur distributeur du produit avec cellules photoélectriques
Conçue de telle sorte qu'il n'existe pas d'hauteurs ni chutes
Vibreurs monté linéalement
Système d'association de poids
Récipients de poids circulaires d'extraction rapide,
avec ouverture glissante pour éviter l'adhérence du produit.
Toutes les parts sont démontables pour faciliter le nettoyage.
Cellules de pesage en acier Inox
Niveau de goulottes par cellule de détection directe réglable
Éléments en contact avec le produit fabriqués en Acier Inox.
Écran Tactile Colour TFT 10.4"
Électronique protégée dans des coffres étanches

OPCIONNELS

Goulottes en tôle gaufrée
Niveau de charge pour le contrôle d'un élévateur
Pies d'appui ou plate-forme élévatrice. Élévateur

PRODUCTS



Every sort of sticky and fragile products of sizes to maximum lengths of 65 mm

RANGE OF DOSIFICATION

Dosifications among 15 grs up to 1000 gr.
precision +/- 1 gr.

FEATURES

Reception belt that distributes the product with photoelectric cells
Designed to avoid heights or falls, without damage done
Mounted vibrators in a lineal way
System weighing association
Circular Weighing containers of quick extraction
and opening chopper type to avoid product adherence
All the parts of the machine are collapsible to facilitate their cleaning. Loadcells of Stainless-steel
Easy adjustment of product level
All the pieces in contact with the product made in Stainless Steel.
Touch Screen Colour TFT 10.4"
Electrical boxes completely watertight

OPTIONS

Channels and hoppers in pattern stainless. Load level control of lifters or conveyer belt. Support feet or elevating platform
Elevador

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Velocidad / Vitesse / Speed	De 25 a 45 ppm
Dimensiones / Dimensions / Dimensions	1850 x 1600 x 1600
Peso / Poids / Weigh	660 Kg
Tensión / Tension / Voltage	380v trifásico
Consumo / Consommation / Consumption	620 va
Aire Air	12 L / min a 6 Kg / cm ³
Nº Recipientes / Bacs / Buckets	de 10 a 20 bols



PESADORA CIRCULAR MULTICABEZAL

MP
MPS
series



PRODUCTOS



Todo tipo de longitudes hasta 65 mm.

RANGOS DE DOSIFICACIÓN

Entre 15 gramos a 1000 gramos.
MPS series hasta 2500gr.
Precisión +/- 1 gr.

CARACTERISTICAS

Diámetro de estructura compactado a fin de reducir el tiempo de carga.
Todos los recipientes y canales.
Son completamente intercambiables.
Nuevo vibrador circular mas potente.
Recipientes y tolvas con radios de pliegue.
Las tapas de los recipientes se mantienen abiertas para facilitar la limpieza.
Sistema de asociación de pesos.
Celulas de pesaje en Acero Inoxidable.
Elementos en contacto con el producto fabricados en Acero Inox.
Pantalla táctil Color TFT 10.4".
Armarios electrónicos totalmente estancos.

OPCIONALES

Canales y tolvas en chapa grabada.
Nivel de carga para el control de elevador.
Pies de apoyo o plataforma elevadora.
Elevador.

PRODUITS



Todo tipo de longitudes hasta 65 mm.

RANGS DE DOSIFICATIONS

Dosifications entre 15 grammes jusqu'a 1000 gr.
Précision +/- 1 gr. MPS Series jusqu'a 2500 gr.

CARACTERISTIQUES

Diamètre de structure uni afin de réduire le temps de charge.
Tous les récipients et coulour sont complètement interchangeables.
Nouveau vibreur circulaire plus puissante.
Récipients et trémies avec des radios de pliez.
Les couvertures des récipients sont maintenues ouvertes pour faciliter le nettoyage.
Système d'association de poids.
Cellules de pesage en acier Inox.
Éléments en contacte avec le produit fabriqués en Acier Inox.
Écran Tactile Colour TFT 10.4".
Électronique protégé dans des coffres étanches.

OPNIONNELS

Goulottes en tôle gauffré.
Niveau de charge pour le contrôle d'un élévateur.
Pies d'appuie ou plate-forme élévatrice.
Élévateur.

PRODUCTS



Every sort of products to maximum lengths of 65 mm.

RANGE OF DOSIFICATION

Dosifications among 15 grs up to 1000 gr.
Precision +/- 1 gr. MPS series up to 2500gr.

FEATURES

Compact diameter of the main body to feed the hoppers faster.
All actuators hoppers and radialfeedefully interchangeable.
Powerfull new radial feeder.
Large radius corners of hoppers and chutes.
Hopper doors can be held openon the weigher for easy cleanning.
System weighing association.
Loadcells of Satinless-steel.
All the pieces in contact with the product made in Stainless Steel.
Touch Screen Colour TFT 10.4".
Electrical boxes completly watertight.

OPTIONS

Channels and hoppers in pattern stainless.
Load level control of lifters or conveyer belt.
Support feet or elevating platform.
Elevator.

CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES / FEATURES

Velocidad / Vitesse / Speed	De 50 a 75 ppm
Dimensiones / Dimentions / Dimensions	1170 x 1100 x 1400
Peso / Poids / Weigh	550 Kg
Tensión / Tension / Voltage	380v trifásico
Consumo / Consommation / Consumption	900 va
Aire Air	No precisa
Nº Recipientes / Bacs / Buckets	de 12 a 16 bols



MPS

series

10 - 14 - 16



Versión con recipientes 8 L

Version with 8L buckets

Version avec bacs de 8L



PESADORA MULTICABEZAL CIRCULAR

PRODUCTOS

Todo tipo de productos hasta 250 mm de longitud.

RANGOS DE DOSIFICACIÓN

Entre 15 gramos a 2000 gramos.

Precisión +/- 1 gr.

CARACTERISTICAS

Estructura compacta con nivel de protección IP-65.

Todos los recipientes y canales completamente intercambiables.

Recipientes y tolvas con radios de pliegue.

Las tapas de los recipientes se mantienen abiertas para facilitar la limpieza.

Sistema de asociación de pesos.

Células de pesaje en Acero Inoxidable.

Elementos en contacto con el producto fabricados en Acero Inox.

Pantalla táctil Color TFT 10.4"

Armarios electrónicos totalmente estancos.

OPCIONALES

Recipientes de doble tapa vol.8 Lts

Cono central giratorio programable.

Canales y tolvas en chapa grabada.

Recipiente acumulador.

Programa para mezcla de productos.

Nivel de carga para el control de elevador

Pies de apoyo o plataforma elevadora.

Elevador.



PESEUSE ASSOCIATIVE CIRCULAIR

PRODUITS

Tout types de produits jusqu'à 250 mm de longueur.

RANGS DE DOSIFICATIONS

Dosifications entre 15 grammes

jusqu'à 2000 gr.

Précision +/- 1gr.

CARACTERISTIQUES

Structure avec niveau de protection IP65.

Toutes les bennes et coulours sont complètement interchangeables.

Bennes et trémies avec des rayons de pli permettent de déloger tous les résidus.

Les couvercles des récipients sont maintenus ouverts pour faciliter le nettoyage.

Système d'association de poids.

Cellules de pesage en acier inox.

Éléments en contacte avec le produit fabriqués en acier inox.

Écran Tactile Colour TFT 10.4"

Électronique protégée dans des coffres étanches.

OPTIONNELLES

Bennes de double couvercle vol.8 Lts

Cône central tournant programable.

Goulottes en tôle inox gaufré.

Reserve tampon avec double ouverture.

Niveau de charge pour le contrôle d'un élévateur

Pieds d'appui ou plate-forme élévatrice

Élévateur



MULTIHEAD CIRCULAR WEIGHER

PRODUCTS

Every sort of products up to 250 mm of length.

RANGE OF WEIGHTS

Dosifications among 15 grs up to 2000 gr.

Accuracy +/- 1 gr.

FEATURES

Compact watertight design of the main structure.

All actuators, hoppers and pans, fully interchangeable.

New powerfull radial feeders.

Large radius corners of hoppers and chutes.

Hopper doors can be held open on the weigher for easy cleaning.

Combination weighing system.

Loadcells of Satinless-steel

All the surfaces in contact with the product made in Stainless Steel.

Touch Screen Colour TFT 10.4".

Electrical boxes completely watertight.

OPTIONS

Double opening hoopers of 8L.

Rotatory dispersion table.

Channels and hoppers in pattern shape.

Beak type timine hooper.

Load level control of lifters or infeed conveyor.

Support feets or elevating platform Elevator

DATOS TECNICOS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL FEATURES

Vel.Prod/ Cadence /Speed of prod.

35 - 70 ppm

Dimensiones / dimensions

1600 x 1600 x 1600mm

Peso / Poids / Weigh

650 Kg

Tensión

380v trifásico

Consumo / Consume / Consumption


900 va

Cons. de Aire /Cons.Air/Air Consump.

No precisa

Nº de Recipientes / Têtes / Heads

10- 16



www.**WEIGMA**.com
WEIGHING MACHINES

PESADORA LINEAL MULTICABEZAL

PESEUSE LINÉAIRE ASSOCIATIVE

MULTIHEAD LINEAR WEIGHER

MR 8-10-12 series





PESADORA LINEAL MULTICABEZAL

PRODUCTOS

Todo tipo de productos hasta 65 mm de longitud.

RANGOS DE DOSIFICACIÓN

Entre 15 gramos a 1000 gramos.
Precisión +/- 1 gr.

CARACTERISTICAS

Estructura compacta a fin de reducir el tiempo de descarga.
Todos los recipientes y canales son completamente intercambiables
Recipientes y tolvas con radios de pliegue.
Las tapas de los recipientes se mantienen abiertas para facilitar la limpieza.
Sistema de asociación de pesos.
Células de pesaje en Acero Inoxidable
Elementos en contacto con el producto fabricados en Acero Inox.
Pantalla táctil Color TFT 10.4"
Armarios electrónicos totalmente estancos.

OPCIONALES

Canales y tolvas en chapa grabada
Nivel de carga para el control de elevador
Pies de apoyo o plataforma elevadora.
Elevador.



PESEUSE LINÉAIRE ASSOCIATIVE

PRODUITS

Tout types de produits jusqu'à 65 mm de longueur.

RANGS DE DOSIFICATIONS

Dosifications entre 15 grammes jusqu'à 1000 gr.
Précision +/- 1gr.

CARACTERISTIQUES

Structure unie à fin de réduire le temps de charge.
Toutes les bennes et coulours sont complètement interchangeables.
Benines et trémies avec des rayons de pli permettent de déloger tous les résidus.
Les couvercles des récipients sont maintenus ouverts pour faciliter le nettoyage.
Système d'association de poids.
Cellules de pesage en acier inox.
Éléments en contact avec le produit fabriqués en acier inox.
Écran Tactile Colour TFT 10.4"
Électronique protégée dans des coffres étanches.

OPTIONNELLES

Goulottes en tôle gaufrée
Niveau de charge pour le contrôle d'un élévateur
Pieds d'appui ou plate-forme élévatrice
Élévateur



MULTIHEAD LINEAR WEIGHER

PRODUCTS

Every sort of products up to 65 mm of length.

RANGE OF WEIGHTS

Dosifications among 15 grs up to 1000 gr.
precision +/- 1 gr.

FEATURES

Compact design of the main body to reduce the dropping times.
All actuators hoppers and radial feeders, fully interchangeable.
New powerful radial feeders.
Large radius corners of hoppers and chutes.
Hopper doors can be held open on the weigher for easy cleaning.
Combination weighing system.
Loadcells of Stainless-steel
All the surfaces in contact with the product made in Stainless Steel.
Touch Screen Colour TFT 10.4".
Electrical boxes completely watertight.

OPTIONS

Channels and hoppers in pattern shape.
Load level control of lifters or conveyor belt
Support feet or elevating platform
Elevator

DATOS TECNICOS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL FEATURES

Vel.Prod/ Cadence /Speed of prod.	35 - 60 ppm
Dimensiones / dimensions	1170 x 1100 x 1400mm
Peso / Poids / Weigh	450 Kg
Tensión	380v trifásico
Consumo / Consume / Consumption	900 va
Cons. de Aire /Cons.Air/Air Consump.	No precisa
Nº de Recipientes / Têtes / Heads	8 - 12



PESADORA LINEAL MULTICABEZAL

PMC R series



PRODUCTOS



Todo tipo de productos de longitudes hasta 200 mm.

RANGOS DE DOSIFICACIÓN

Entre 15 gramos a 2000 gramos.
Precisión + / -1 gr.

CARACTERISTICAS

Tolva de recepción de capacidad 120 litros.
Vibradores montados en dos líneas paralelas.
Sistema de asociación de pesos.
Recipientes de peso de extracción rápida.
Todas las piezas son desmontables para facilitar la limpieza.
Células de pesaje en Acero Inoxidable.
Detección de nivel de producto regulable.
Elementos en contacto con el producto fabricados en Acero Inoxidable.
Pantalla táctil Color TFT 10,4".
Armarios electrónicos totalmente estancos.

OPCIONALES

Canales y tolvas en chapa grabada.
Nivel de carga para el control de elevador.
Pies de apoyo o plataforma elevadora.
Elevador.

PRODUITS



Plusieurs produits de longueur maximum de 200 mm.

RANGS DE DOSIFICATIONS

Dosifications entre 15 grammes a 2000 gr.
Précision +/- gr.

CARACTERISTIQUES

Trémie d'alimentation réceptrice de produit avec capacité de 120 litres.
Vibreurs montés les deux lignes parallèles.
Système d'association de poids.
Récipients de poids d'extraction rapide.
Toutes les parts sont démontables pour faciliter sont nettoyage.
Cellules de pesage en acier Inox.
Niveau de goulottes par cellule de détection directe réglable.
Éléments en contacte avec le produit fabriqués en Acier Inox.
Écran Tactile Colour TFT 10,4".
Électronique protégé dans des coffres étanches.

OPNIONNELS

Goulottes en tôle gauffré.
Niveau de charge pour le contrôle d'un élévateur.
Pies d'appuie ou plate-forme élévatrice.
Élévateur.

PRODUCTS



Sizes to maximum lengths of 200 mm.

RANGE OF DOSIFICATION

Dosifications among 15 grs up to 2000 gr.
Precision +/- 1 gr.

FEATURES

Reception ducts with 120 liters of capacity.
Mounted vibrators in two parallel lines.
System weighing association.
Weighing containers of quick extraction.
All the parts of the machine are collapsible to facilitate their cleaning.
Loadcells of Satinless-steel.
Easy adjusment of product level.
All the pieces in contact with the product made in Stainless Steel.
Touch Screen Colour TFT 10.4".
Electrical boxes completly watertight.

OPTIONS

Channels and hoppers in pattern stainless.
Load level control of lifters or conveyer belt.
Support feet or elevating platform.
Elevator.

CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES / FEATURES

Velocidad / Vitesse / Speed	De 18 a 50 ppm
Dimensiones / Dimentions / Dimensions	1220 x 1600 x 860
Peso / Poids / Weigh	800 Kg
Tensión / Tension / Voltage	380v trifásico
Consumo / Consommation / Consumption	620 va
Aire Air	12L / min a 6Kg / cm ³
Nº Recipientes / Bacs / Buckets	de 8 a 12 bols



WEIGMA
WEIGHING MACHINES



PESADORA LINEAL
MULTICABEZAL

PMC RL
series



PESADORA LINEAL MULTICABEZAL **PMC RL series**

PRODUCTOS



Pesadora asociativa diseñada especialmente para productos de grandes dimensiones.

RANGOS DE DOSIFICACIÓN

Entre 15 gramos a 2000 gramos.
Precisión +/- 1 gr.

CARACTERISTICAS

Cinta distribuidora de producto mediante fotocélulas.
Diseñada para reducir caídas o roturas de producto.
Vibradores montados en línea.
Sistema de asociación de pesos.
Recipientes de peso de gran volumen de extracción rápida.
Células de pesaje en Acero Inoxidable.
Todas las piezas son desmontables para facilitar la limpieza.
Detección de nivel de producto regulable.
Elementos en contacto con el producto fabricados en Acero Inox.
Pantalla táctil Colour TFT 10.4".
Armarios electrónicos totalmente estancos.

OPCIONALES

Doble canal vibradora de alimentación de producto.
Canales y tolvas en chapa grabada.
Nivel de carga para el control de elevador.
Pies de apoyo o plataforma elevadora.
Elevador.

PRODUITS



Peseuse associative dessinée spécialement pour des produits de grands dimensions.

RANGS DE DOSIFICATIONS

Dosifications entre 15 grammes a 2000 gr.
Précision +/- 1 gr.

CARACTERISTIQUES

Transporteur distributeur du produit avec cellules photoélectriques.
Conçue de telle sorte qu'il n'existe pas d'hauteurs ni chutes.
Vibreurs monté linélement.
Système d'association de poids.
Récipients de poids de grand volume d'extraction rapide.
Célules de pesage en acier Inox.
Toutes les parts sont démontables pour faciliter sont nettoyage.
Niveau de goulottes par cellule de détection directe réglable.
Éléments en contacte avec le produit fabriqués en Acier Inox.
Écran Tactile Colour TFT 10.4".
Électronique protégé dans des coffres étanches.

OPNIONNELS

Double colour vibrant d'alimentación de produit.
Goulottes en tôle gaufré.
Niveau de charge pour le contrôle d'un élévateur.
Pies d'appuie ou plate-forme élévatrice.
Élévateur.

PRODUCTS



Multihead Weigher designed especially for big products.

RANGE OF DOSIFICATION

Dosifications among 15 grs up to 2000 gr.
Precision +/- 1 gr.

FEATURES

Reception belt that distributes the product with photoelectric cells.
Designed to avoid heights or falls, without damage done.
Mounted vibrators in a lineal way.
System weighing association.
Weighing containers of quick extraction.
Loadcells of Satinless-steel
All the parts of the machine are collapsible to facilitate their cleaning.
Easy adjusment of product level.
All the pieces in contact with the product made in Stainless S.
Touch Screen Colour TFT 10.4".
Electrical boxes completly watertight.

OPTIONS

Doble vibration channels of product feeding.
Channels and hoppers in pattern stainless .
Load level control of lifters or conveyer belt.
Support feet or elevating platform.
Elevator

CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES / FEATURES

Velocidad / Vitesse / Speed	de 15 a 20 ppm
Dimensiones / Dimentions / Dimensions	2400 x 5600 x 2000
Peso / Poids / Weigh	908 Kg
Tensión / Tension / Voltage	380v trifásico
Consumo / Consommation / Consumption	1000 va
Aire Air	120 L / min
Nº Recipientes / Bacs / Buckets	de 10a 12 bols



www.**WEIGMA**.com
WEIGHING MACHINES

PESADORA LINEAL
MULTICABEZAL

PME R
series



PESADORA LINEAL MULTICABEZAL **PME R** series

PRODUCTOS



Diseñada especialmente para productos desde 80 mm hasta 400 mm.

RANGOS DE DOSIFICACIÓN

Entre 15 gramos a 2000 gramos.
Precisión +/- 1 gr.

CARACTERÍSTICAS

Pesadora semi-automática para productos.

Delicados o de carga difícil.

Sistema de asociación de pesos.

Recipientes de peso de extracción rápida.

Todas las piezas son desmontables para facilitar la limpieza.

Celulas de pesaje en Acero Inoxidable.

Elementos en contacto con el producto fabricados en Acero Inox.

Pantalla táctil Color TFT 10.4".

Armarios electrónicos totalmente estancos.

OPCIONALES

Canales y tolvas en chapa grabada.

Nivel de carga para el control de elevador.

Pies de apoyo o plataforma elevadora.

Elevador.

PRODUITS



Déssiner spécialement pour produit depuis 85 jusqu'a 400 mm.

RANGS DE DOSIFICATIONS

Dosifications entre 15 grammes jusqu'a 2000 gr.
Précision +/- gr.

CARACTERISTIQUES

Peseuse semi-automatique pour produits délicats ou de difficile chargement.

Système d'association de poids.

Réceptacles de poids d'extraction rapide.

Toutes les parts sont démontables pour faciliter sont nettoyage.

Céllules de pesage en acier Inox.

Éléments en contacte avec le produit fabriqués en Acier Inox.

Écran Tactile Colour TFT 10.4".

Électronique protégé dans des coffres étanches.

OPNIONNELS

Gouliottes en tôle gaufré.

Niveau de charge pour le contrôle d'un élévateur.

Pies d'appuie ou plate-forme élévatrice.

Élévateur.

PRODUCTS



Designed specially for products among 85 up to 400 mm.

RANGE OF DOSIFICATION

Dosifications among 15 grs up to 2000 gr.
Precision +/- 1 gr.

FEATURES

Semi-Automatic weigher suitable for fragile.

Products or difficult loading.

System weighing association.

Weighing containers of quick extraction.

All the parts of the machine are collapsible to facilitate their cleaning.

Loadcells of Satinless-steel

All the pieces in contact with the product made in Stainless Steel.

Touch Screen Colour TFT 10.4".

Electrical boxes completely watertight.

OPTIONS

Channels and hoppers in pattern stainless.

Load level control of lifters or conveyer belt.

Support feet or elevating platform.

Elevator.

CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / FEATURES

Velocidad / Vitesse / Speed	de 10 a 25 ppm
Dimensiones / Dimentions / Dimensions	1110 x 2500 x 1600
Peso / Poids / Weigh	550 Kg
Tensión / Tension / Voltage	380v trifásico
Consumo / Consommation / Consumption	900 va
Aire Air	120 L / min a 6 Kg / cm ³
Nº Recipientes / Bacs / Buckets	de 12 a 16 bols

